

はじめにお読みください

補足資料(プリンターの設定)

2022 年 3 月

学習院大学計算機センター

ご不明な点がございましたら

ICT サポート(内線 2650 もしくは 6613)

までお問い合わせください。



1. プリンターの設定

初期状態では、新しいパソコンにはプリンターが登録されていません。パソコンごとにお使いになるプリンターを登録することになります。プリンターには大きく分けて2つの接続方法があります。用途に応じてお選びください。

1) USB 接続



主に1台のパソコンからプリンターを利用

2) ネットワーク接続



部署での共有など、複数台のパソコンからプリンターを利用


1) プリンターをUSBケーブルで接続して使う場合

USBケーブルでパソコンとプリンターを接続します。

2) プリンターをネットワークに接続して使う場合

パソコン、プリンター、ハブをそれぞれLANケーブルで接続します。


PCとプリンターをLANケーブルで直接つなぐだけではセットアップできません。

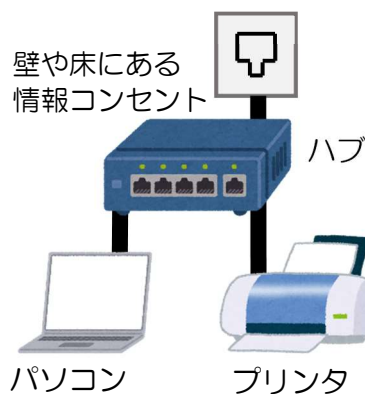


プリンターの設定手順

プリンター接続後は、次の方法で各パソコンに設定を行ってください。

- ① 「.\admin22」でサインインします。
- ② デスクトップに「プリンター設定」のアイコンがあります。
この中に「2018年度導入プリンター」と「2022年度導入プリンター」のアイコンがあります。



- ③ 各フォルダには右図のようにセットアップファイルが入っています。
フォルダの中から使用するプリンター機種
のアイコンをダブルクリックして設定しま
す。

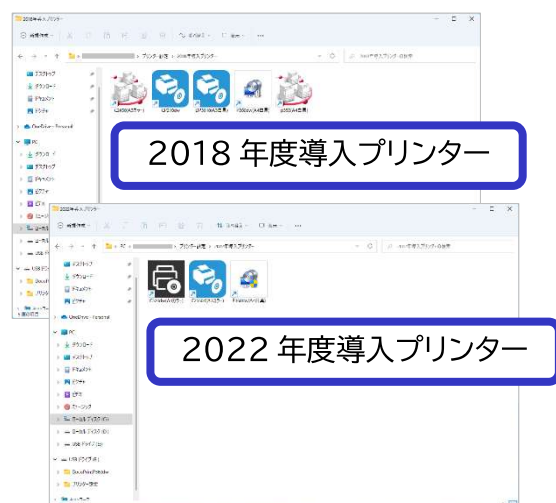

プリンター別の設定については、次項からの手順をご覧ください。

DocuPrint P350d
DocuPrint C2450 II

4 ページへ

DocuPrint C2550d
DocuPrint CP210dw
DocuPrint DP3010

7 ページへ

DocuPrint P260dw

10 ページへ

ApeosPrint C320dw

14 ページへ

DocuPrint P360dw

17 ページへ

2. DocuPrintP350d, DocuPrintC2450 II をお使いの方


- ① 使用する機種種のアイコンをダブルクリックして設定します。



DocuPrintP350d, DocuPrintC2450 II を USB ケーブルで接続して使う方


このプリンターを USB ケーブルで接続して使う方は、「USB 接続セットアップ」左のボタンをクリックします。

画面の指示に従って接続・インストールを行うとセットアップが完了します。
(これ以降読む必要はありません)


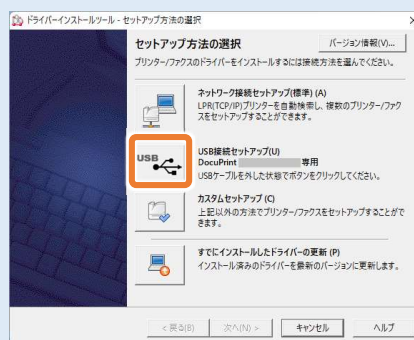


このプリンターをネットワークプリンターとして(LAN ケーブルで接続して)使う方は下記の手順を参照してください。

- ② 「標準セットアップ」の左のアイコンをクリックします。

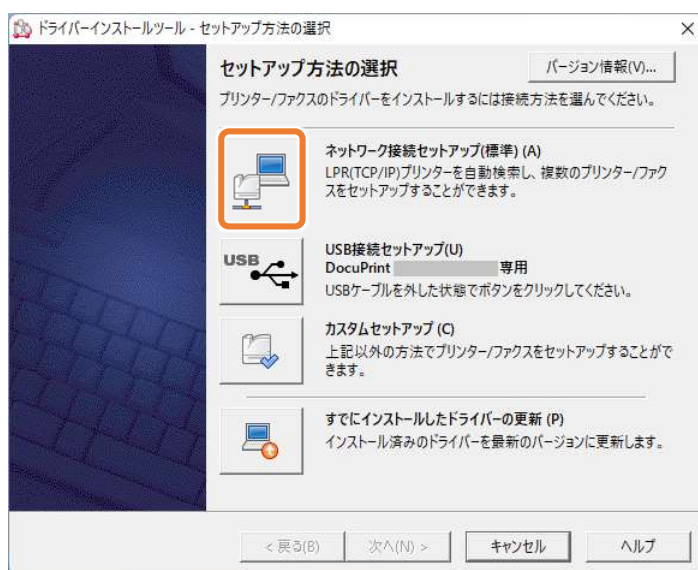

- ③ プリンターが検出されます。検出されたプリンターの「アドレス」がプリンター本体に貼ってあるラベル（例：右下図）の「IP アドレス」欄に記載されているものと同じであることを確認し、チェックを入れてから「次へ」をクリックします。

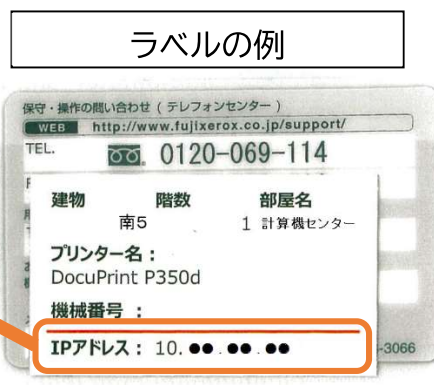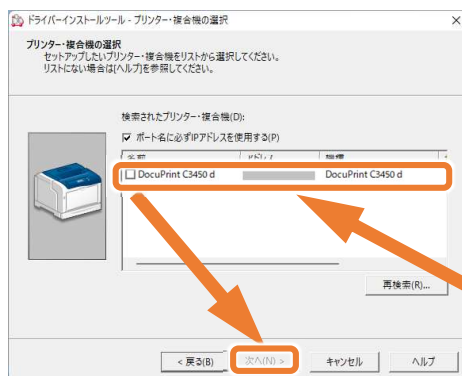

【注 意】


このとき、複数のプリンターがリスト上に表示されることがあります。必ずプリンター本体のラベルを確認し、接続したいプリンターの IP アドレスが一致していることをご確認ください。

ここで誤ったプリンターを選択してしまうと、別の部屋のプリンターから印刷されてしまうなど、トラブルの原因となる場合もございます。ご注意ください。

- ④ 「使用許諾条件への同意」が表示されます。「同意する」にチェックを入れ、「インストール」をクリックします。



- ⑤ セットアップが完了すると下のようなウインドウが表示されます。[完了] をクリックするとツールの終了を聞かれますので、[はい] をクリックして終了します。

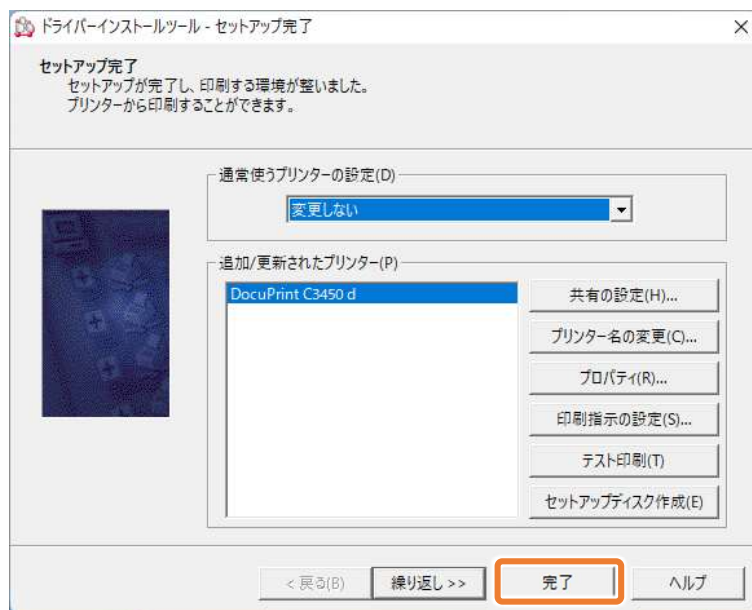

以上で設定は完了です。

3. DocuPrintC2550d, DocuPrintCP210dw, DocuPrint3010 を お使いの方

- ① 使用する機種アイコンをダブルクリックして設定します。



- ② 最初に「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と聞かれますので [次へ] をクリックします。

次に「インストールの開始」の下アイコンをクリックします。



- ③ 「使用許諾契約の条項に同意する」にチェックを入れて [次へ] をクリックします。



DocuPrintC2550d, DocuPrintCP210dw, DocuPrint3010 を USB ケーブルで接続して使う方
このプリンターを USB ケーブルで接続して使う方は、「USB 接続」を選択
して[次へ]をクリックします。

画面の指示に従って接続・
インストールを行うとセットアップ
が完了します。

(これ以降読む必要はありません)




このプリンターをネットワークプリンターとして(LAN ケーブルで接続して)
使う方は下記の手順を参照してください。

- ④ 接続方法の選択を聞かれますので「ネットワーク接続」にチェックを入れて [次へ] をクリックします。



- ⑤ プリンターが検出されます。検出されたプリンターの「アドレス」がプリンター
本体に貼ってあるラベル（例：右下図）の「IP アドレス」欄に記載されているも
のと同じであることを確認し、チェックを入れてから [次へ] をクリックしま
す。

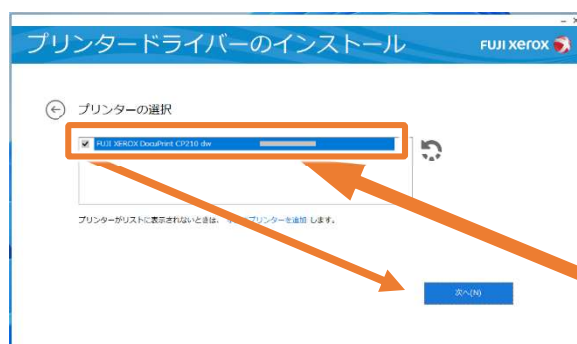

ラベルの例




【注 意】

このとき、複数のプリンターがリスト上に表示されることがあります。
必ずプリンター本体のラベルを確認し、接続したいプリンターの IP アドレスが一致していることをご確認ください。

ここで誤ったプリンターを選択してしまうと、別の部屋のプリンターから印刷されてしまうなど、トラブルの原因となる場合もございます。ご注意ください。


- ⑥ インストールが完了します。「今すぐコンピューターを再起動する」にチェックを入れて「完了」をクリックします。

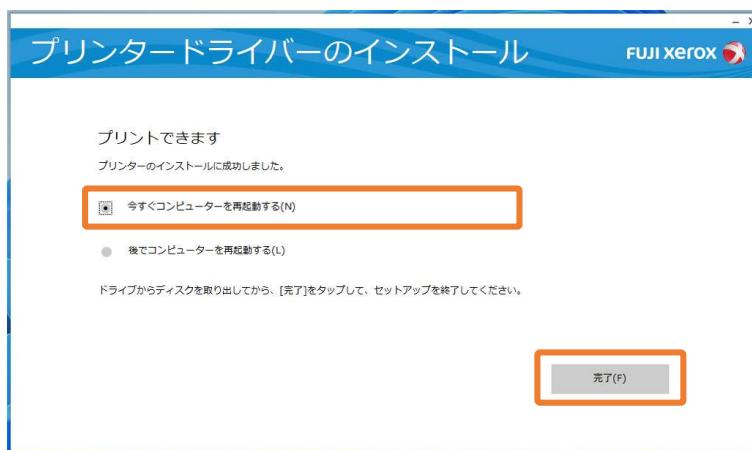

以上で設定は完了です。

4. DocuPrint P260dw をお使いの方


- ① P260dw(A4 白黒)のアイコンをダブルクリックします。

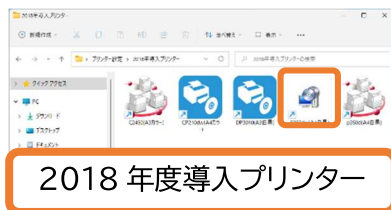

- ② [プリンタードライバーのインストール] のアイコンをクリックします。



- ③ [使用許諾契約] が表示されます。[はい] をクリックします。

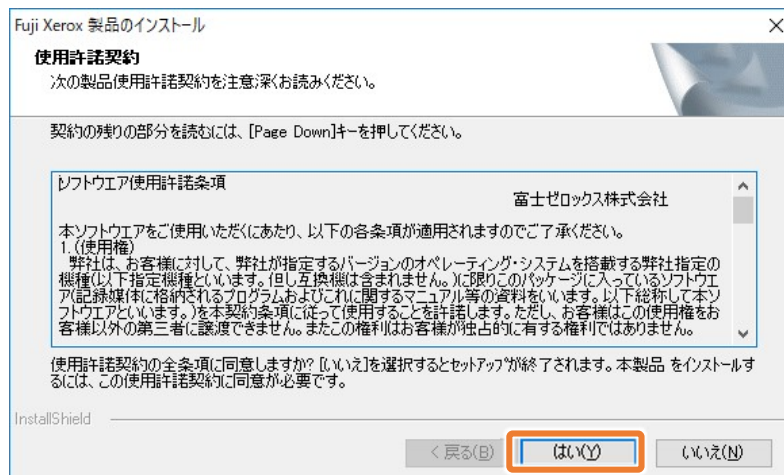


DocuPrint P260dw を USB ケーブルで接続して使う方

このプリンターを USB ケーブルで接続して使う方は、「USB ケーブル」を選択して[次へ]ボタンをクリックします。


画面の指示に従って接続・インストールを行うとセットアップが完了します。

(これ以降読む必要はありません)

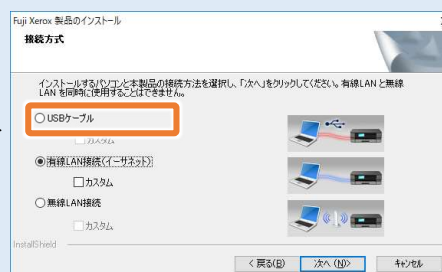

このプリンターをネットワークプリンターとして(LAN ケーブルで接続して)使う方は下記の手順を参照してください。


- ④ 接続方式は「有線 LAN 接続（イーサネット）」を選択して、「次へ」をクリックします。

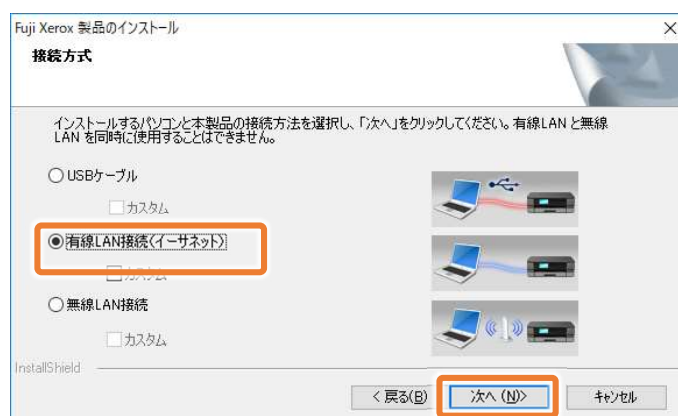


- ⑤ 接続の選択は「Fuji Xerox ピアツーピア ネットワークプリンター」を選択して、「次へ」をクリックします。




- ⑥ ファイアウォールの設定については、[ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。] を選択して、[次へ] をクリックします。

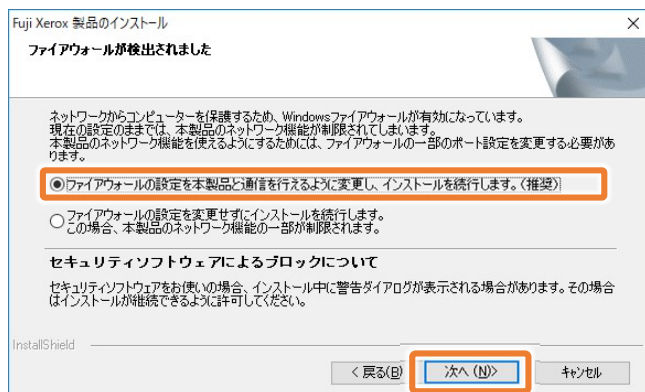

- ⑦ プリンターが検出されます。表示されている「DocuPrint P260dw」の「アドレス」がプリンター本体に貼ってあるラベル（例：右下図）の「IP アドレス」欄に記載されているものと同じであることを確認し、チェックを入れてから [次へ] をクリックします。

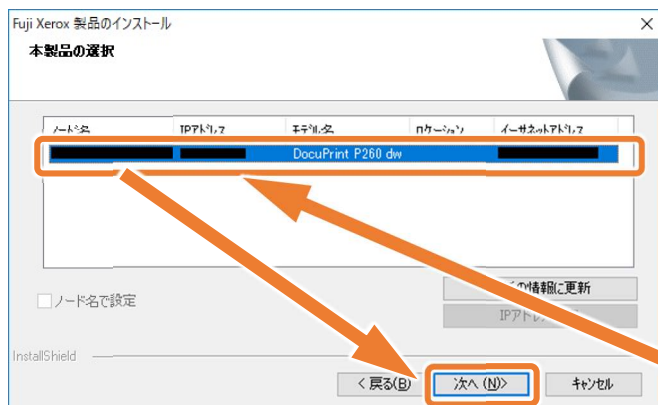

ラベルの例

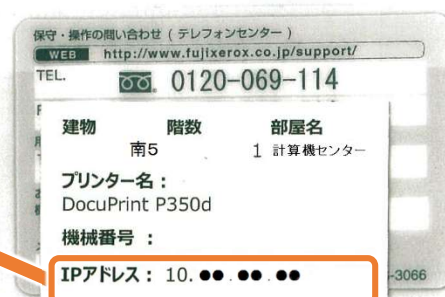


【注 意】

このとき、複数のプリンターがリスト上に表示されることがあります。必ずプリンター本体のラベルを確認し、接続したいプリンターの IP アドレスが一致していることをご確認ください。

ここで誤ったプリンターを選択してしまうと、別の部屋のプリンターから印刷されてしまうなど、トラブルの原因となる場合もございます。ご注意ください。


- ⑧ インストールが完了すると下のようなウィンドウが現れます。[完了] をクリックするとツールの終了を聞かれますので、[はい] をクリックして終了します。

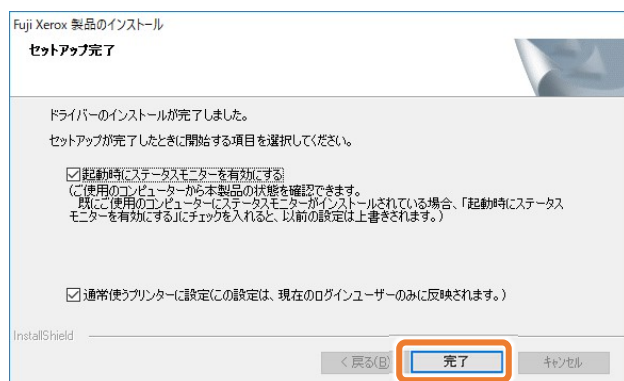

以上で設定は完了です。

5. ApeosPrintC320dw をお使いの方

- ① 使用する機種アイコンをダブルクリックして設定します。

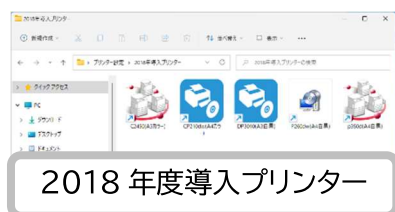

- ② 最初に「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と聞かれますので [次へ] をクリックします。

次に「インストールの開始」の下アイコンをクリックします。



- ③ 「使用許諾契約の条項に同意する」にチェックを入れて [次へ] をクリックします。



ApeosPrintC320dw を USB ケーブルで接続して使う方

このプリンターを USB ケーブルで接続して使う方は、「USB 接続」を選択して[次へ]をクリックします。

画面の指示に従って接続・インストールを行うとセットアップが完了します。

(これ以降読む必要はありません)



このプリンターをネットワークプリンターとして(LAN ケーブルで接続して)使う方は下記の手順を参照してください。

- ④ 接続方法の選択を聞かれますので「ネットワーク接続」にチェックを入れて [次へ] をクリックします。



- ⑦ プリンターが検出されます。検出されたプリンターの「アドレス」がプリンター本体に貼ってあるラベル（例：右下図）の「IP アドレス」欄に記載されているものと同じであることを確認し、チェックを入れてから [次へ] をクリックします。



ラベルの例




【注 意】


このとき、複数のプリンターがリスト上に表示されることがあります。
必ずプリンター本体のラベルを確認し、接続したいプリンターの IP アドレスが一致していることをご確認ください。

ここで誤ったプリンターを選択してしまうと、別の部屋のプリンターから印刷されてしまうなど、トラブルの原因となる場合もございます。ご注意ください。

- ⑧ インストールの確認画面が出ます。[インストール]をクリックします。

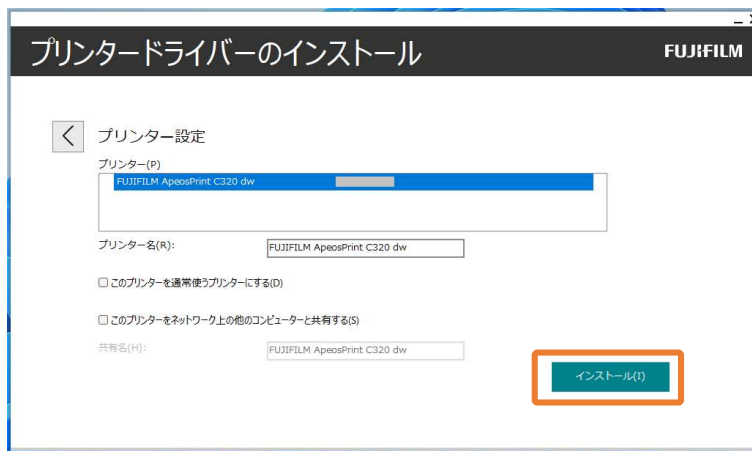



- ⑨ インストールが完了すると下記の画面が表示されます。[完了] をクリックします。

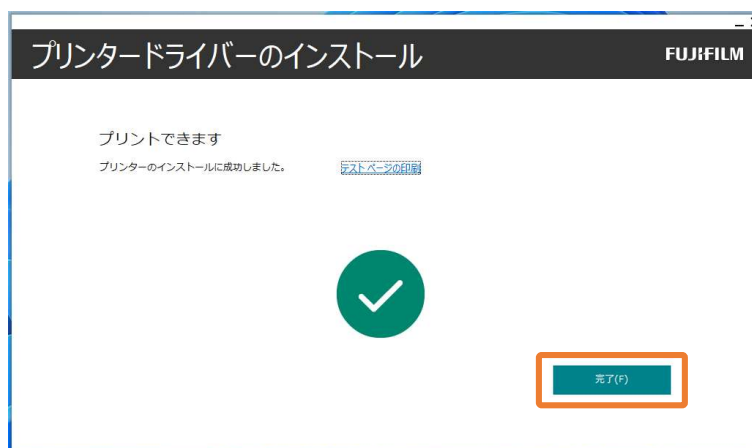

以上で設定は完了です。

6. DocuPrintP360dw をお使いの方

- ① 使用する機種アイコンをダブルクリックして設定します。

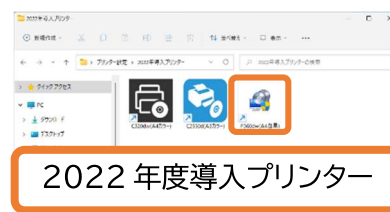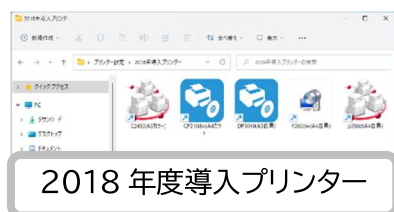

- ② 最初に「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と聞かれた場合は「はい」をクリックします。

「言語を選択してください」の言語を選択し、[次の項目へ]をクリックします。



- ③ 「上記の使用許諾に同意し、インストールを行います。」にチェックを入れて [次の項目へ] をクリックします



DocuPrint P360dw を USB ケーブルで接続して使う方

このプリンターを USB ケーブルで接続して使う方は、「USB ケーブル」を選択して[次の項目へ]をクリックします。

画面の指示に従って接続・インストールを行うとセットアップが完了します。

(これ以降読む必要はありません)



このプリンターをネットワークプリンターとして(LAN ケーブルで接続して)使う方は下記の手順を参照してください。


- ④ 接続方式は「有線 LAN 接続（イーサネット）」を選択して、「次の項目へ」をクリックします。



以降の手順は画面の指示の通りに操作してください。

参考までに、DocuPrintP260dw の手順を掲載いたします。

- ⑤ 【参考】プリンターが検出されます。表示されている「DocuPrint P360dw」の「アドレス」がプリンター本体に貼ってあるラベル（例：右下図）の「IP アドレス」欄に記載されているものと同じであることを確認し、チェックを入れてから「次へ」をクリックします。

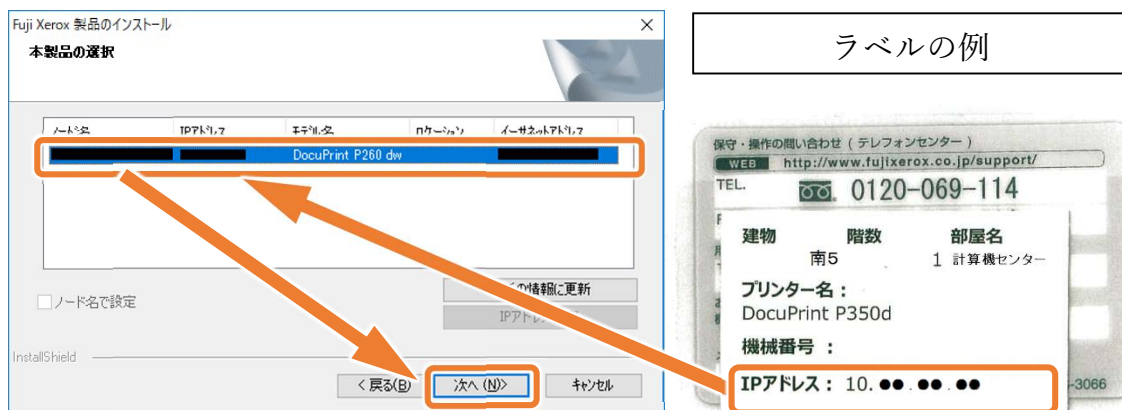


【注 意】

このとき、複数のプリンターがリスト上に表示されることがあります。必ずプリンター本体のラベルを確認し、接続したいプリンターの IP アドレスが一致していることをご確認ください。

ここで誤ったプリンターを選択してしまうと、別の部屋のプリンターから印刷されてしまうなど、トラブルの原因となる場合もございます。ご注意ください。

- ⑥ 【参考】インストールが完了すると下のようなウィンドウが現れます。「完了」をクリックするとツールの終了を聞かれますので、「はい」をクリックして終了します。

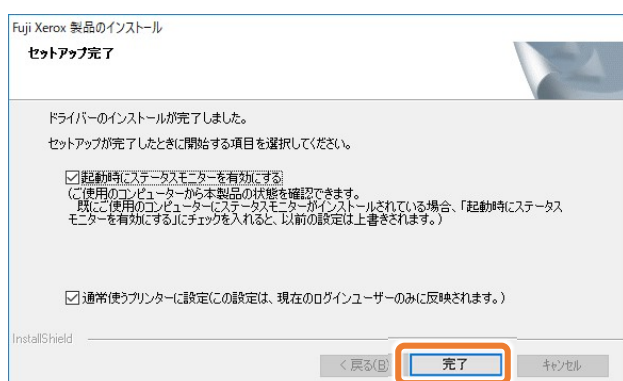

以上で設定は完了です。